

7111, 7111HV, 7111QUAD

8 Digit Totalising Counter
8-Stelliger Summenzähler
Compteur Totalisateur à 8 chiffres
Contador totalizador de 8 Dígitos
Contatore Totalizzatore ad 8 cifre

7511, 7511HV

8 Digit Timer
8-stelliger Zeitzähler
Compteur horaire à 8 chiffres
Temporizador de 8 dígitos
Timer ad 8 cifre









WARNING
 THIS UNIT CONTAINS A LITHIUM BATTERY AND MUST NOT BE DISPOSED OF IN A FIRE OR EXPOSED TO TEMPERATURES BELOW -20°C OR ABOVE +60°C.
 Any signal cables connected to this device must not exceed 30 metres in length.
 If signal cables are installed that are routed outside the building, it will be necessary to install additional surge protection devices.





ACHTUNG:
 DIESES GERÄT ENTHÄLT EINE LITHIUMBATTERIE UND DARF DAHER BEI DER ENTSORGUNG NICHT VERBRANNT ODER TEMPERATUREN UNTER -20°C ODER ÜBER +60°C AUSGESETZT WERDEN.
 Die Signalleitungen, die an dieses Gerät angeschlossen werden, dürfen eine Gesamtlänge von 30m nicht überschreiten.
 Werden Signalleitungen außerhalb von Gebäuden verlegt, müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Surge Störpulse vorgesehen werden.

RECOMMANDATION IMPORTANTE:
 CET APPAREIL CONTIENT UNE PILE AU LITHIUM ET NE DOIT PAS ETRE JETE DANS UN FEU OU EXPOSE A DES TEMPERATURES INFERIEURES A -20°C OU SUPERIEURES A +60°C.
 La longueur de tout câble mesure (signal) raccordé à cet appareil ne doit pas excéder 30 mètres.
 Si les câbles « mesure » passent à l'extérieur du bâtiment, il est nécessaire d'installer des dispositifs additionnels de protections de surtensions.

ATENCIÓN:
 ESTA UNIDAD CONTIENE UNA BATERIA DE LITIO QUE NO DEBE SER SITUADA CERCA DEL FUEGO NI EXPUESTA A TEMPERATURAS FUERA DEL RANGO DE -20°C A +60°C.
 Cualquier cable de señal conectado a esta unidad no debe de exceder de 30 metros.
 Si se instalan cables de señal que sean llevados fuera del edificio, sera necesario instalar unidades adicionales de protección de onda.

ATTENZIONE:
 QUESTA UNITA' CONTIENE UNA BATTERIA AL LITIO E PERTANTO NON DEVE ESSERE SMALTITA MEDIANTE COMBUSTIONE O ESPOSTA A TEMPERATURE INFERIORI A -20°C O SUPERIORI A +60°C.
 Ogni cavo di segnale collegato a questo dispositivo non puo essere piu lungo di 30 metri
 Se i cavi di segnale sono installati su un percorso esterno all'edifici necessario installare dispositivi di protezione di rete addizionali.

English	Deutsche	Français	Español	Italiano
 <ol style="list-style-type: none"> High Speed Count Input Low Speed Count Input External Reset Input Direction Input External power for backlight 0V, Common 	<ol style="list-style-type: none"> Hoher Zählengang Langsamer Zählengang Externer Rücksetzeingang Eingang Zählrichtung Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung 0V, gemeinsamer Anschluss 	<ol style="list-style-type: none"> Entrée comptage haute vitesse Entrée comptage basse vitesse Entrée externe de remise à zéro Entrée de sens de comptage Alimentation externe pour rétroéclairage 0 V, Commun 	<ol style="list-style-type: none"> Entrada de conteo de alta velocidad Entrada de conteo de baja velocidad Entrada de rearme externo Entrada de dirección Alimentación externa para luz de fondo 0 V, Común 	<ol style="list-style-type: none"> Ingresso conteggio alta velocità Ingresso conteggio bassa velocità Ingresso di reset esterno Ingresso di direzione Alimentazione esterna per retroilluminazione 0V, comune
 <p>High Speed Count Input</p> <ul style="list-style-type: none"> sink signal (NPN) R = internal resistor 3.3MΩ maximum 18V, threshold 1V negative edge trigger maximum 10KHz, minimum 50µS 	<p>Hoher Zählengang</p> <ul style="list-style-type: none"> Sink-Signal (NPN) R = interne Widerstände 3,3 MΩ Maximum 18 V, Schwelle 1 V negative Flankensteuerung Maximum 10 kHz, Minimum 50 µs 	<p>Entrée comptage haute vitesse</p> <ul style="list-style-type: none"> signal capteur (NPN) R = résistance interne 3,3 MΩ maximum 18 V, seuil 1 V déclenchement par impulsion négative maximum 10 KHz, minimum 50µS 	<p>Entrada de conteo de alta velocidad</p> <ul style="list-style-type: none"> señal de carga (NPN) R = resistencia interna 3,3 MΩ máximo 18 V, umbral 1 V disparo por borde negativo máximo 10 KHz, mínimo 50µS 	<p>Ingresso conteggio alta velocità</p> <ul style="list-style-type: none"> segnale di pozzetto (NPN) R = Resistore interno 3,3 MΩ massimo 18 V, limite 1 V circuito d'ingresso a impulso negativo massimo 10 KHz, minimo 50 µS
 <p>Low Speed Count Input</p> <ul style="list-style-type: none"> sink signal (NPN) or contact closure R = internal resistor 3.3MΩ maximum 18V, threshold 1V negative edge trigger maximum 30Hz, minimum 15mS 	<p>Langsamer Zählengang</p> <ul style="list-style-type: none"> Sink-Signal (NPN) oder Schließkontakt R = interne Widerstände 3,3 MΩ Maximum 18 V, Schwelle 1 V negative Flankensteuerung Maximum 30 Hz, Minimum 15 ms 	<p>Entrée comptage basse vitesse</p> <ul style="list-style-type: none"> signal capteur (NPN) ou contact sec R = résistance interne 3,3 MΩ maximum 18 V, seuil 1 V déclenchement par impulsion négative maximum 30 Hz, minimum 15 mS 	<p>Entrada de conteo de baja velocidad</p> <ul style="list-style-type: none"> señal de recuento (NPN) o cierre por contacto R = resistencia interna 3,3 MΩ máximo 18 V, umbral 1 V disparo por borde negativo máximo 30 Hz, mínimo 15 mS 	<p>Ingresso conteggio bassa velocità</p> <ul style="list-style-type: none"> segnale di pozzetto (NPN) o chiusura del contatto R = Resistore interno 3,3 MΩ massimo 18 V, limite 1 V circuito d'ingresso a impulso negativo massimo 30 Hz, minimo 15 mS
 <p>External Reset Input</p> <ul style="list-style-type: none"> sink signal (NPN) or contact closure R = internal resistor 3.3MΩ maximum 18V, threshold 1V negative edge trigger minimum 15mS 	<p>Externer Rücksetzeingang</p> <ul style="list-style-type: none"> Sink-Signal (NPN) oder Schließkontakt R = interne Widerstände 3,3 MΩ Maximum 18 V, Schwelle 1 V negative Flankensteuerung Minimum 15 ms 	<p>Entrée externe de remise à zéro</p> <ul style="list-style-type: none"> signal capteur (NPN) ou contact sec R = résistance interne 3,3 MΩ maximum 18 V, seuil 1 V déclenchement par impulsion négative minimum 15 mS 	<p>Entrada de rearme externo</p> <ul style="list-style-type: none"> señal de recuento (NPN) o cierre por contacto R = resistencia interna 3,3 MΩ máximo 18 V, umbral 1 V disparo por borde negativo mínimo 15 mS 	<p>Ingresso di reset esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> segnale di pozzetto (NPN) o chiusura del contatto R = Resistore interno 3,3 MΩ massimo 18 V, limite 1 V circuito d'ingresso a impulso negativo Min. 15 mS
 <p>Direction Input</p> <ul style="list-style-type: none"> sink signal (NPN) or contact closure R = internal resistor 3.3MΩ Up: not connected or >2V (logic 1), maximum 18V Down: connected to common or <1V (logic 0) Direction signal must change >5µS before Count signal 	<p>Eingang Zählrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> Sink-Signal (NPN) oder Schließkontakt R = interne Widerstände 3,3 MΩ Vor: nicht angeschlossen oder >2 V (Logik 1), Maximum 18 V Zurück: angeschlossen an gemeinsamen Anschluss oder <1 V (Logik 0) Richtungssignal muss sich >5 µs vor Zählsignal ändern 	<p>Entrée de sens de comptage</p> <ul style="list-style-type: none"> signal capteur (NPN) ou contact sec R = résistance interne 3,3 MΩ Haut : pas branché ou >2V (logic 1), maximum 18 V Bas : branché au commun ou <1 V (logic 0) Le sens du signal doit changer >5µS avant le signal de comptage 	<p>Entrada de dirección</p> <ul style="list-style-type: none"> señal de recuento (NPN) o cierre por contacto R = resistencia interna 3,3 MΩ Arriba: no conectado o >2 V (lógica 1), máximo 18 V Abajo: conectada a común o >1 V (lógica 0) Señal de dirección debe cambiar >5µS antes de la señal de conteo 	<p>Ingresso di direzione</p> <ul style="list-style-type: none"> segnale di pozzetto (NPN) o chiusura del contatto R = Resistore interno 3,3 MΩ Su: non connesso oppure >2 V (logico 1), massimo 18 V Giù: connesso a controllo comune oppure <1 V (logico 0) Il segnale di direzione deve diventare >5µS prima del segnale di conteggio
 <p>External Supply for backlight</p> <ul style="list-style-type: none"> 5V DC ±0.5V @ 20mA R = external resistor: see table next to diagram 	<p>Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 VDC ± 0,5 V @ 20 mA R = externer Widerstand: siehe Tabelle neben Diagramm 	<p>Alimentation externe pour rétroéclairage</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 V c.c. ±0,5 V @ 20 mA R = résistance externe : voir le tableau en regard du diagramme 	<p>Alimentación externa para luz de fondo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 V CC ±0,5 V a 20 mA R = resistencia externa: véase tabla junto al diagrama 	<p>Alimentazione esterna per retroilluminazione</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 V DC ± 0,5 V a 20 mA R = Resistore esterno: vedere tabella accanto al diagramma

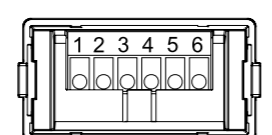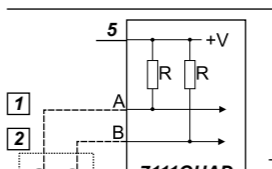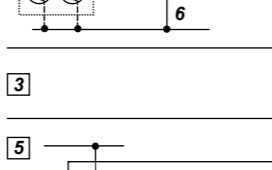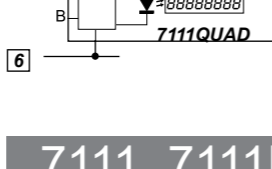7111QUAD				
English	Deutsche	Français	Español	Italiano
 <ol style="list-style-type: none"> Count Input A Count Input B External Reset Input unused External power for backlight and input circuit 0V, Common 	<ol style="list-style-type: none"> Zählengang A Zählengang B Externer Rücksetzeingang unbenutzt Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung und Eingangsschaltung 0 V, gemeinsamer Anschluss 	<ol style="list-style-type: none"> Entrée de comptage A Entrée de comptage B Entrée externe de remise à zéro non utilisée Alimentation externe pour rétroéclairage et circuit d'entrée 0 V, Commun 	<ol style="list-style-type: none"> Entrada de conteo A Entrada de conteo B Entrada de rearme externo no se utiliza Alimentación externa para luz de fondo y circuito de entrada 0 V, Común 	<ol style="list-style-type: none"> Ingresso conteggio A Ingresso conteggio B Ingresso di reset esterno non utilizzato Alimentazione esterna per retroilluminazione e circuito di ingresso 0V, commune
 <p>Count Inputs A & B</p> <ul style="list-style-type: none"> sink signals (NPN) or push-pull signals, NOT source only R = internal resistor 3.3MΩ maximum: +V maximum 2.5KHz mark to space ratio 1:1 	<p>Zähleingängen A & B</p> <ul style="list-style-type: none"> Sink-Signale (NPN) oder Gegentaktsignale, NICHT nur Quelle R = interne Widerstände 3,3 MΩ Maximum: +V Maximum 2,5 kHz Tastverhältnis 1:1 	<p>Entrée de comptage A & B</p> <ul style="list-style-type: none"> signaux de capteur (NPN) ou signaux poussoirs, PAS seulement source R = résistance interne 3,3 MΩ maximum : +V maximum 2,5 KHz ratio marque/espace 1:1 	<p>Entradas de conteo A y B</p> <ul style="list-style-type: none"> señales de carga (NPN) o señales de contrafase, NO sólo de fuente R = resistencia interna 3,3 MΩ máximo: +V máximo 2,5 KHz relación de trabajo-reposo: 1-1 	<p>Ingressi conteggio A e B</p> <ul style="list-style-type: none"> segnali di pozzetto (NPN) o segnali push-pull, solo source NOT R = Resistore interno 3,3 MΩ Max: +V Max 2,5 KHz marcatura per rapporto spaziale 1:1
 <p>External Reset Input</p> <ul style="list-style-type: none"> see 7111, above 	<p>Externer Rücksetzeingang</p> <ul style="list-style-type: none"> siehe 7111, oben 	<p>Entrée externe de remise à zéro</p> <ul style="list-style-type: none"> voir 7111, ci-dessus 	<p>Entrada de rearme externo</p> <ul style="list-style-type: none"> véase 7111, arriba 	<p>Ingresso di reset esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> vedere 7111, sopra
 <p>External Supply for backlight and input circuit</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-30V DC @ 30mA max no external resistor necessary 	<p>Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung und Eingangsschaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-30 VDC @ 30 mA max. kein externer Widerstand notwendig 	<p>Alimentation externe pour rétroéclairage et circuit d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-30 V c.c.@ 30 mA max résistance externe pas nécessaire 	<p>Alimentación externa para luz de fondo y circuito de entrada</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 - 30 V CC a 30 mA máx. no es necesaria resistencia externa 	<p>Alimentazione esterna per retroilluminazione e circuito di ingresso</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-30 V CC a 30 mA max Non richiesto un resistore esterno

7111, 7111HV, 7111QUAD: Configuration, Konfiguration, Configuration, Configuración, Configurazione


* Front panel reset enabled
Frontblende-Rücksetzung aktiviert
Remise à zéro de la face avant activée


* Front panel reset disabled
Frontblende-Rücksetzung deaktiviert
Remise à zéro de la face avant désactivée


88888888


8888888.8


888888.88


88888.888

English


Deutsche

Français

Español

Italiano

7111HV




- 1 High Voltage Count Input
- 2 High Voltage External Reset Input
- 3 Common for pins 1 & 2
- 4 Direction Input
- 5 External power for backlight
- 6 0V, Common for pins 4 & 5

- 1 Hochspannungs-Zähleingang
- 2 Externer Hochspannungs-Rücksetzeingang
- 3 Gemeinsamer Anschluss für Stift 1 & 2
- 4 Eingang Zählrichtung
- 5 Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung
- 6 0V, Gemeinsamer Anschluss für Stift 4 & 5

- 1 Entrée comptage haute tension
- 2 Entrée externe haute tension de remise à zéro
- 3 Commun pour bornes 1 & 2
- 4 Entrée de sens de comptage
- 5 Alimentation externe pour rétroéclairage
- 6 0V, Commun pour bornes 4 & 5

- 1 Entrada de conteo de alto voltaje
- 2 Entrada de rearme externo de alto voltaje
- 3 Común para clavijas 1 y 2
- 4 Entrada de dirección
- 5 Alimentación externa para luz de fondo
- 6 0V, Común para clavijas 4 y 5

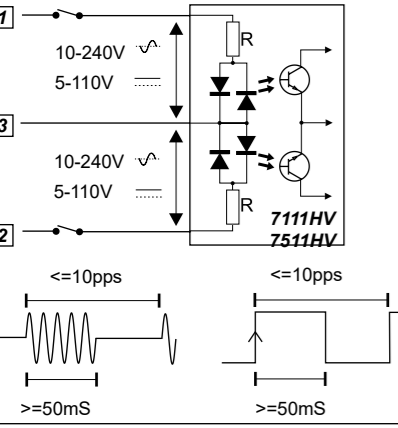- 1 Ingresso conteggio alta tensione
- 2 Ingresso di reset esterno alta tensione
- 3 Comune per pin 1 e 2
- 4 Ingresso di direzione
- 5 Alimentazione esterna per retroilluminazione
- 6 0V, Comune per pin 4 e 5



- High Voltage Count Input**
- Opto-isolated
- R = internal resistor 50KΩ
- 10 - 240V AC $\pm 10\%$
- 5 - 110V DC $\pm 10\%$
- maximum 10 pulses per second, minimum 50mS

- Hochspannungs-Zähleingang**
- Optoisoliert
- R = interne Widerstände 50 KΩ
- 10 - 240 VAC $\pm 10\%$
- 5 - 110 VDC $\pm 10\%$
- Maximum 10 Pulse pro Sekunde, Minimum 50 ms

- Entrée comptage haute tension**
- Photocouplé
- R = résistance interne 50 KΩ
- 10 - 240 V c.a. $\pm 10\%$
- 5 - 110 V c.c. $\pm 10\%$
- maximum 10 impulsions par seconde, minimum 50 mS

- Entrada de conteo de alto voltaje**
- Optoaislado
- R = resistencia interna 50 KΩ
- 10 - 240 V CA $\pm 10\%$
- 5 - 110 V CC $\pm 10\%$
- máximo 10 impulsos por segundo, mínimo 50 mS

- Ingresso conteggio alta tensione**
- Optoisolato
- R = Resistore interno 50 KΩ
- 10 - 240 V CA $\pm 10\%$
- 5 - 110 V CC $\pm 10\%$
- Max 10 impulsi al secondo, min. 50 mS

- High Voltage External Reset Input**
- Opto-isolated
- R = internal resistor 50KΩ
- 10 - 240V AC $\pm 10\%$
- 5 - 110V DC $\pm 10\%$
- minimum 15mS

- Externer Hochspannungs-Rücksetzeingang**
- Optoisoliert
- R = interne Widerstände 50 KΩ
- 10 - 240 VAC $\pm 10\%$
- 5 - 110 VDC $\pm 10\%$
- Minimum 15 ms

- Entrée externe haute tension de remise à zéro**
- Photocouplé
- R = résistance interne 50 KΩ
- 10 - 240 V c.a. $\pm 10\%$
- 5 - 110 V c.c. $\pm 10\%$
- minimum 15 mS

- Entrada de rearme externo de alto voltaje**
- Optoaislado
- R = resistencia interna 50 KΩ
- 10 - 240 V CA $\pm 10\%$
- 5 - 110 V CC $\pm 10\%$
- mínimo 15 mS

- Ingresso di reset esterno alta tensione**
- Optoisolato
- R = Resistore interno 50 KΩ
- 10 - 240 V CA $\pm 10\%$
- 5 - 110 V CC $\pm 10\%$
- Min. 15 mS

- Direction Input**
- see 7111, overleaf
- External Supply for backlight**
- see 7111, overleaf

- Eingang Zählrichtung**
- siehe 7111, umseitig
- Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung**
- siehe 7111, umseitig

- Entrée de sens de comptage**
- voir 7111, sur l'autre page
- Alimentation externe pour rétroéclairage**
- voir 7111, sur l'autre page

- Entrada de dirección**
- véase 7111, en el reverso
- Alimentación externa para luz de fondo**
- véase 7111, en el reverso

- Ingresso di direzione**
- vedere 7111, a tergo
- Alimentazione esterna per retroilluminazione**
- vedere 7111, a tergo

- Configuration**
- see 7111, overleaf


- Konfiguration**
- siehe 7111, umseitig

- Configuration**
- voir 7111, sur l'autre page

- Configuración**
- véase 7111, en el reverso

- Configurazione**
- vedere 7111, a tergo

7511




- 1 Timing Input
- 2 unused
- 3 External Reset Input
- 4 Direction Input
- 5 External power for backlight
- 6 0V, Common

- 1 Zeitzähleingang
- 2 unbenutzt
- 3 Externer Rücksetzeingang
- 4 Eingang Zählrichtung
- 5 Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung
- 6 0 V, gemeinsamer Anschluss

- 1 Entrée comptage temps
- 2 non utilisée
- 3 Entrée externe de remise à zéro
- 4 Entrée de sens de comptage
- 5 Alimentation externe pour rétroéclairage
- 6 0 V, Commun

- 1 Entrada de tiempo
- 2 no se utiliza
- 3 Entrada de rearme externo
- 4 Entrada de dirección
- 5 Alimentación externa para luz de fondo
- 6 0 V, Común

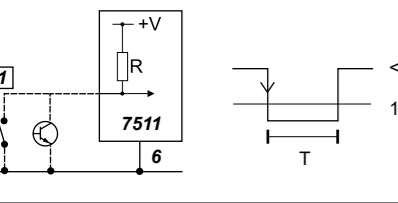- 1 Ingresso timer
- 2 non utilizzato
- 3 Ingresso di reset esterno
- 4 Ingresso di direzione
- 5 Alimentazione esterna per retroilluminazione
- 6 0V, comune



- Timing Input**
- sink signal (NPN)
- R = internal resistor 3.3MΩ
- maximum 18V, threshold 1V
- negative edge trigger
- Seconds, Minutes - Seconds: T = minimum 1 second
- Hours - 1/100, Hours - Minutes: T = minimum 6 seconds

- Zeitzähleingang**
- Sink-Signal (NPN)
- R = interne Widerstände 3,3 MΩ
- Maximum 18 V, Schwelle 1 V
- negative Flankensteuerung
- Sekunden, Minuten - Sekunden: T = Minimum 1 Sekunde
- Stunden - 1/100, Stunden - Minuten: T = Minimum 6 Sekunden

- Entrée comptage temps**
- signal capteur (NPN)
- R = résistance interne 3,3 MΩ
- maximum 18 V, seuil 1 V
- déclenchement par impulsion négative
- Secondes, Minutes - Secondes : T = minimum 1 seconde
- Heures - 1/100, Heures - Minutes : T = minimum 6 secondes

- Entrada de tiempo**
- señal de carga (NPN)
- R = resistencia interna 3,3 MΩ
- máximo 18 V, umbral 1 V
- disparo por borde negativo
- Segundos, minutos - segundos: T = mínimo 1 segundo
- Horas - 1/100, Horas - minutos: T = mínimo 6 segundos

- Ingresso timer**
- segnale di pozzetto (NPN)
- R = Resistore interno 3,3 MΩ
- massimo 18 V, limite 1 V
- circuito d'ingresso a impulso negativo
- Secondi, minuti - Secondi: T = min. 1 secondo
- Ore - 1/100, Ore - Minuti: T = min. 6 secondi

- External Reset Input**
- see 7111, overleaf
- Direction Input**
- see 7111, overleaf

- Externer Rücksetzeingang**
- siehe 7111, umseitig
- Eingang Zählrichtung**
- siehe 7111, umseitig

- Entrée externe de remise à zéro**
- voir 7111, sur l'autre page
- Entrée de sens de comptage**
- voir 7111, sur l'autre page

- Entrada de rearme externo**
- véase 7111, en el reverso
- Entrada de dirección**
- véase 7111, en el reverso

- Ingresso di reset esterno**
- vedere 7111, a tergo
- Ingresso di direzione**
- vedere 7111, a tergo

- External Supply for backlight**
- see 7111, overleaf


- Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung**
- siehe 7111, umseitig

- Alimentation externe pour rétroéclairage**
- voir 7111, sur l'autre page

- Alimentación externa para luz de fondo**
- véase 7111, en el reverso

- Alimentazione esterna per retroilluminazione**
- vedere 7111, a tergo

7511HV



- 1 High Voltage Timing Input
- 2 High Voltage External Reset Input
- 3 Common for pins 1 & 2
- 4 Direction Input
- 5 External Supply for Backlight
- 6 0V, Common for pins 4 & 5

- 1 Hochspannungs-Zeitzähleingang
- 2 Externer Hochspannungs-Rücksetzeingang
- 3 Gemeinsamer Anschluss für Stift 1 & 2
- 4 Eingang Zählrichtung
- 5 Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung
- 6 0V, Gemeinsamer Anschluss für Stift 4 & 5

- 1 Entrée comptage temps haute tension
- 2 Entrée externe haute tension de remise à zéro
- 3 Commun pour bornes 1 & 2
- 4 Entrée de sens de comptage
- 5 Alimentation externe pour rétroéclairage
- 6 0V, Commun pour bornes 4 & 5

- 1 Entrada de tiempo de alto voltaje
- 2 Entrada de rearme externo de alto voltaje
- 3 Común para clavijas 1 y 2
- 4 Entrada de dirección
- 5 Alimentación externa para luz de fondo
- 6 0V, Común para clavijas 4 y 5

- 1 Ingresso timer alta tensione
- 2 Ingresso di reset esterno alta tensione
- 3 Comune per pin 1 e 2
- 4 Ingresso di direzione
- 5 Alimentazione esterna per retroilluminazione
- 6 0V, Comune per pin 4 e 5

- High Voltage Timing Input**
- T: see 7511, above
- High Voltage External Reset Input**
- see 7111HV, above

- Hochspannungs-Zeitzähleingang**
- T: siehe 7511, oben
- Hochspannung: siehe 7111HV, oben**
- Externer Hochspannungs-Rücksetzeingang**
- siehe 7111HV, oben

- Entrée comptage temps haute tension**
- T : voir 7511, ci-dessus. HV : voir 7111HV
- Entrée externe haute tension de remise à zéro**
- voir 7111HV, ci-dessus

- Entrada de tiempo de alto voltaje**
- T: véase 7511, arriba.
- HV: véase 7111HV, arriba**
- Entrada de rearme externo de alto voltaje**
- véase 7111HV, arriba

- Ingresso timer alta tensione**
- T: vedere 7511, sopra
- HV: vedere 7111HV, sopra**
- Ingresso di reset esterno alta tensione**
- vedere 7111HV, sopra

- Direction Input**
- see 7111, overleaf
- External Supply for backlight**
- see 7111, overleaf

- Eingang Zählrichtung**
- siehe 7111, umseitig
- Externe Versorgung für Hintergrundbeleuchtung**
- siehe 7111, umseitig

- Entrée de sens de comptage**
- voir 7111, sur l'autre page
- Alimentation externe pour rétroéclairage**
- voir 7111, sur l'autre page

- Entrada de dirección**
- véase 7111, en el reverso
- Alimentación externa para luz de fondo**
- véase 7111, en el reverso

- Ingresso di direzione**
- vedere 7111, a tergo
- Alimentazione esterna per retroilluminazione**
- vedere 7111, a tergo

Specification

- Battery**
Finger-proof screw connections for wires up to 1.5mm²
Non-replaceable Lithium battery, expected life 10 years at 20°C
- Operating temperature**
-10°C to +60°C
- Storage temperature**
-20°C to +60°C
- Display**
8 digit black LCD, 9mm characters, leading zero blanking, backlight requires external supply
- 7111 Count Range**
99999999 - rollover to 0
- 7511 Timing Range**
See "Timing Range", below

Spezifikation

- Batterie**
Nicht ersetzbare Lithiumbatterie, Nutzungsdauer mindestens 10 Jahre bei 20°C
- Anzeige**
LCD, 8-stellig, Zeichenhöhe 9 mm, führende Nullen ausgeblendet, Hintergrundbeleuchtung erfordert externe Versorgung
- 7111 Zählbereich**
99999999 - Überlauf zu 0
- 7511 Zeitählerbereich**
Siehe „Zeitählerbereich“, unten

Caractéristiques

- Pile**
Pile au lithium non remplaçable. Durée de vie prévue 10 ans à 20°C
- Afficheur**
Afficheur à cristaux liquides noirs à 8 chiffres, caractères 9 mm, remise à zéro de conduction, le rétroéclairage nécessite alimentation externe
- Base de comptage 7111**
99999999 - décroissant jusqu'à 0
- Base de temps 7511**
Voir "Base de temps" ci-dessous

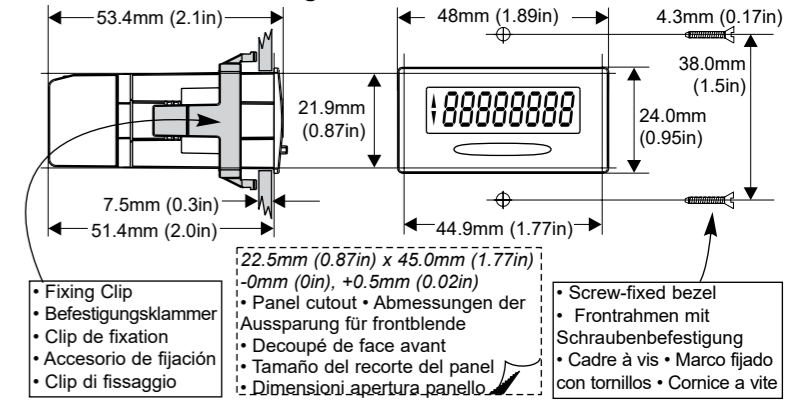
Especificación

- Pila**
Pila de litio no reemplazable, vida útil prevista 10 años a 20° C
- Pantalla**
LCD con 8 dígitos negros, caracteres de 9 mm, se borran los ceros a la izquierda, luz de fondo requiere alimentación externa
- 7111 Rango de conteo**
99999999 - vuelve a 0
- 7511 Rango de tiempo**
Véase "Rango de tiempo", más abajo

Specifiche

- Batteria**
Batteria al litio non sostituibile, durata prevista 10 anni a 20°C
- Visualizzazione**
LCD nero a 8 cifre, caratteri da 9 mm, soppressione degli zero non significativi, retroilluminazione ad alimentazione esterna
- Gamme di conteggio 7111**
99999999 - ritorno a 0
- Gamme di conteggio 7511**
Vedere "Gamme di timer", sotto

Dimensions, Abmessungen, Dimensiones, Dimensioni



UK Office
Trumeter, Pilot Mill, Alfred Street, Bury, Lancashire BL9 9EF, United Kingdom
Tel: +44 161 674 0960
Email: sales.uk@trumeter.com


North America Office
Trumeter, 6601 Lyons Rd, SUITE H-7, Coconut Creek, Florida FL 33073, USA
Tel: +1 954 725 6699
Email: sales.usa@trumeter.com

Asia Pacific Distributor
Innovative Design Technologies Sdn. Bhd, Lot 5881, Lorong lks Bukit Minyak 1 Taman Perindustrian lks, 14000 Bukit Tengah Penang, Malaysia
Web: www.idtworld.com
Tel: + 604 5015700
Email: info@idtworld.com

www.trumeter.com

7511 , 7511HV Configuration, Konfiguration, Configuration, Configuración, Configurazione

Timing range, Zeitzählerbereich, Base de temps, Rango de temporizador, Gamme di timer



- * Front panel reset enabled
Frontblende-Rücksetzung aktiviert
Remise à zéro de la face av
Rearme de panel frontal hat
Reset pannello anteriore abi
- * Front panel reset disabled
Frontblende-Rücksetzung deaktiviert

1.800.561.8187

99999999
Seconds
Sekunden

99999-59
Minutes - Seconds
Minuten - Sekunden

99999-99
Hours - 1/100
Stunden - 1/100

99999-59
Hours - Minutes
Stunden - Minuten

www.itm.com

information@itm.com