

# REED

## Modèle SW600 Chronomètre

### Caractéristiques

- Mode chronomètre avec résolution de 1/100e seconde
- Affiche l'heure, les minutes, les secondes et le jour de la semaine
- Fonctions d'alarme programmable et de pause
- Affichage numérique à contraste élevé
- Enregistre en temps réel et intermédiaire
- Cordon en nylon de 48 po



### Mode affichage de l'heure courante

Affiche l'heure, minute, seconde et jour de la semaine. Il permet aussi de mettre en marche ou d'arrêter l'alarme (voir **Marche/arrêt de l'alarme**).

Lorsque que vous êtes dans le mode affichage de l'heure courante (Schéma 1), appuyer

- Le bouton **SPLIT/RESET** pour voir l'heure de l'alarme
- Le bouton **MODE** pour changer le mode
- Le bouton **START/STOP** pour afficher le mois, le jour de la semaine

### Fonction chronomètre

Assurez-vous que le chronomètre est dans le mode affichage de l'heure courante. Si l'écran présentement n'est pas dans le mode affichage de l'heure courante, appuyer le bouton **MODE** jusqu'à ce que SU, FR et SA commencent tous à clignoter au haut de l'écran ACL. (Schéma 2).

### Mesure du temps écoulé accumulé :

Assurez-vous que le chronomètre est réinitialisé à 0:00:00 en appuyant le bouton **SPLIT/RESET**.

1. Appuyer le bouton **START/STOP** pour mettre en marche ou arrêter le chronomètre.
2. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour remettre à zéro le chronomètre 0:00:00.

### Mesure de temps de passage :

Assurez-vous que le chronomètre est réinitialisé à 0:00:00 en appuyant le bouton **SPLIT/RESET**.


1. Appuyer le bouton **START/STOP** pour mettre en marche le chronomètre.
2. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour le temps de passage.
3. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** de nouveau pour relâcher le temps de passage.
4. Appuyer le bouton **START/STOP** pour arrêter le chronomètre.
5. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour remettre à zéro le chronomètre 0:00:00.

### Mesure entre deux compétiteurs :

Assurez-vous que le chronomètre est réinitialisé à 0:00:00.

1. Appuyer le bouton **START/STOP** pour mettre en marche le chronomètre.
2. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour mettre en marche le temps de passage.
3. Appuyer le bouton **START/STOP** pour arrêter le temps de passage.
4. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour visualiser le temps de passage.
5. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** de nouveau pour remettre à zéro le chronomètre 0:00:00.

### Marche/arrêt de l'alarme

Pour mettre en marche l'alarme, appuyer le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran retourne au mode affichage de l'heure courante. Une fois l'heure courante affichée, appuyer et retenir le bouton **SPLIT/RESET**, puis appuyer le bouton **START/STOP** simultanément. L'icône  indique que l'alarme est en fonction.


Pour arrêter l'alarme, suivre les mêmes procédures pour mettre en marche l'alarme jusqu'à ce que l'icône  disparaisse.

Schéma 1





Schéma 2



### Réglage de l'alarme :

1. Appuyer le bouton **MODE** jusqu'à ce que MO et le(s) chiffre(s) de l'heure commencent à clignoter sur l'écran.
2. Appuyer le bouton **START/STOP** pour changer le(s) chiffre(s) de l'heure.
3. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour confirmer l'heure sélectionnée. Maintenant les chiffres des minutes commencent à clignoter.
4. Appuyer le bouton **START/STOP** pour changer les chiffres des minutes.
5. Appuyer le bouton **MODE** pour retourner à l'affichage de l'heure courante.

### Fonction rappel d'alarme

#### Mise en marche de la fonction rappel d'alarme :

Lorsque l'alarme est activée, appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour ARRÊTER l'alarme.  
Après 5 minutes, l'alarme s'active de nouveau.

#### Arrêt de la fonction rappel de l'alarme :


Pour désactiver la fonction rappel d'alarme, appuyer le bouton **START/STOP** lorsque l'alarme sonne. Ceci ARRÊTE l'alarme et la fonction rappel d'alarme.

L'alarme et la fonction rappel d'alarme ARRÊTENT après une minute si aucun bouton n'est appuyé.

### Réglage affichage de l'heure courante

1. Appuyer le bouton **MODE** jusqu'à ce que TU et les chiffres des secondes clignotent. (Schéma 3)
2. Appuyer le bouton **START/STOP** pour régler les chiffres des secondes à 00. Pour sélectionner les chiffres des minutes, appuyer le bouton **SPLIT/RESET** une fois, puis le bouton **START/STOP** pour régler les minutes désirées.
3. Appuyer et retenir le bouton **START/STOP** pour défiler à travers les minutes. (Schéma 4)
4. Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** pour confirmer les minutes sélectionnées et changer le(s) chiffre(s) de l'heure. Vous voyez le(s) chiffre(s) de l'heure clignoter ainsi qu'une des lettres suivantes sur le côté droit de l'écran ACL (où les chiffres des secondes étaient placés) (Schéma 5) :

- A – horloge 12 heures – AM
- P – horloge 12 heures – PM
- H – horloge 24 heures

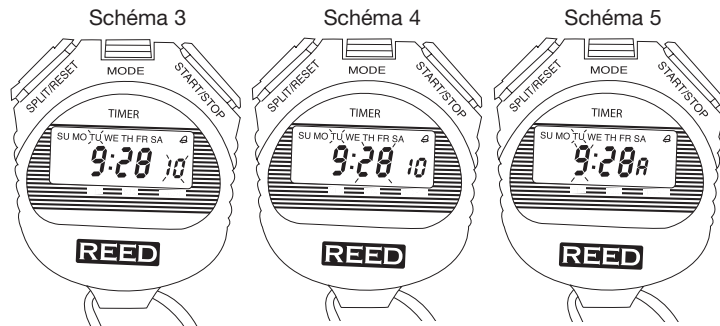

#### Changer le(s) chiffre(s) de l'HEURE :

1. Appuyer le bouton **START/STOP**  
ou appuyer et retenir le bouton **START/STOP** pour défiler le chiffre de l'heure désiré.
2. Pour l'horloge 12 heures, appuyer le bouton **START/STOP** et régler l'heure désirée à AM (A) ou PM (P).
3. Pour l'horloge 24 heures, appuyer le bouton **START/STOP** jusqu'à ce que 12P passe et qu'un 'H' s'affiche sur le côté droit de l'écran ACL. Continuer à appuyer le bouton **START/STOP** et changer l'heure.

### Carillon horaire (Le chronomètre sonne chaque fois qu'une heure s'écoule)

Pour activer le carillon horaire, appuyez sur la touche **SPLIT/RESET** et maintenez-la enfoncée tout en pressant la touche **MODE** jusqu'à ce que les jours de la semaine apparaissent en haut de l'écran. Pour désactiver le carillon horaire, appuyez sur la touche **MODE** tout en maintenant la touche **SPLIT/RESET** jusqu'à ce que l'affichage des jours de la semaine disparaisse de l'écran.

### Réglage de la date et jour de la semaine

#### Pour changer le jour :

Après avoir réglé l'heure, appuyer de nouveau le bouton **SPLIT/RESET**. Le jour clignote, changer le(s) chiffre(s) du jour en appuyant le bouton **START/STOP**.

#### Pour changer le mois :

Appuyer de nouveau le bouton **SPLIT/RESET**. Le mois clignote, changer le(s) chiffre(s) du mois en appuyant le bouton **START/STOP**.

#### Pour changer le jour de la semaine :

Appuyer le bouton **SPLIT/RESET** de nouveau. Le jour de la semaine clignote, changer la configuration des lettres en appuyant le bouton **START/STOP**. (Débutant avec 'SU' - dimanche, au coin supérieur gauche de l'écran ACL).

#### Pour confirmer les réglages de l'heure et de la date, appuyer le bouton mode

**NOTE :** Pour changer un de ces réglages ci-dessus, appuyer le bouton **SPLIT/RESET** et suivre les procédures ci-dessus.

#### Pour visualiser la date

Retourner au mode affichage de l'heure courante en appuyant le bouton **MODE**. Appuyer le bouton **START/STOP** pour visualiser la date.